




PANNEAUX RIGIDES

Panneau fil ø 5mm et Panneau fil ø 4mm vertical / ø 5mm horizontal



PLI AU STANTARD EUROPÉEN :



Le pli unifie les mesures européennes permettant une compatibilité avec tous les poteaux et systèmes de clôtures.



HAUTEUR DU PANNEAU :


Pour obtenir la rigidité souhaitée, le nombre de plis en forme de "V" du panneau varie en fonction de la hauteur. Sur la partie supérieure du panneau se trouvent des picots défensifs d'une hauteur de 30 mm. Le reste du panneau ne comporte pas de picots.

DIMENSIONS :

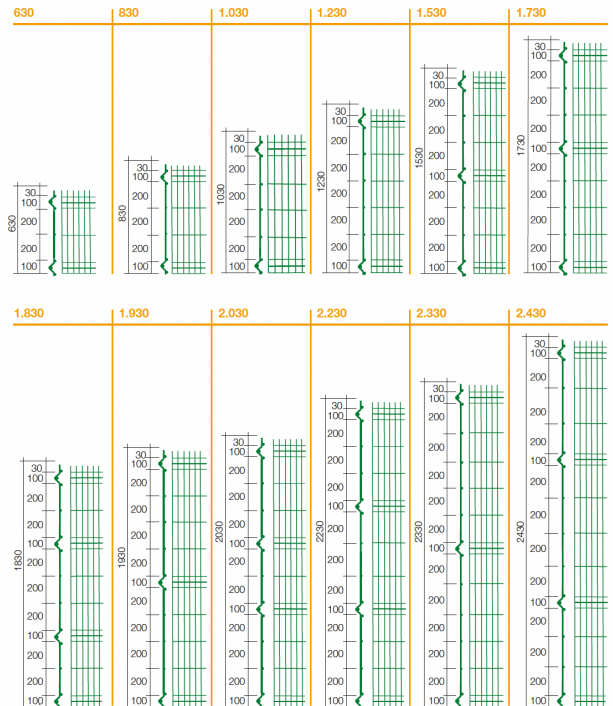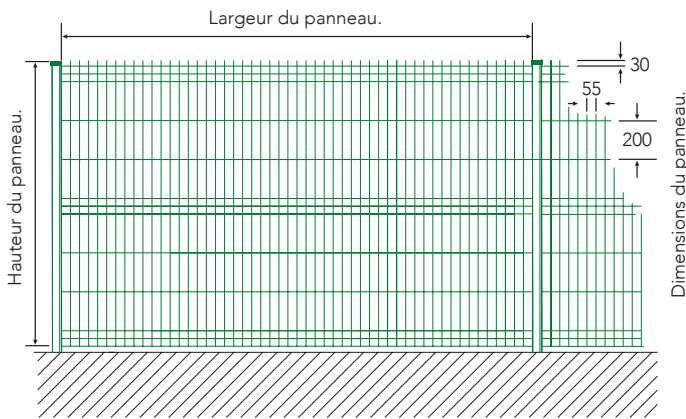

MATÉRIEL :

Fils Galvanisé et plastifié



Fe
Zn
(Min. 80gr/m²)
Recouvrement Polyester
(120microns)

Selon la norme ISO 16120-2

COULEURS STANDARS :



RAL 6005

RAL 9010

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7030



Poteau à encoches :

Poteau en H, sa conception optimale apporte résistance et consistance à l'ensemble. Il est idéal pour des clôtures sur des hauteurs élevées. S'adapte à tout type de panneau, avec ou sans fenêtre. Dénuée de tout accessoire de fixation externe, son installation est rapide, facile et pratique.



Propriétés :

- Acier galvanisé Sendzimir Z-275
- Conforme à la norme EN-10327
- Épaisseur 1,00 mm (I/V 5,52 cm³)
- Résistance à la traction 300 à 400 N/mm²

Poteau à clips :

Ce poteau est idéal pour de grandes clôtures grâce à sa résistance et à son aspect.

Grâce à ses accessoires de fixation pouvant être placés n'importe où sur le poteau en fonction du terrain, il est possible de réaliser une installation sur mesure.




Propriétés :

- Acier galvanisé Sendzimir Z-275
- Conforme à la norme EN-10327
- Épaisseur 1,00 mm (I/V 5,97 cm³)
- Résistance à la traction 300 à 400 N/mm²

Options :

Platine



Dalle de soubassement



Occultation bois



Occultation PVC



Occultation composite

